1

SYSTEMY PODAWANIA KLEJU

lekkie zbiorniki ciśnieniowe

Lekkie zbiornki ciśnieniowe wykonane są ze stali nierdzewnej. Przeznczone są do przechowywania kleju i cieczy o niskiej lepkości. Szeroki otwór technologiczny umożliwia łatwe czyszczenie i napełnianie zbiornika. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3 bar. Pojemności zbiorników wynoszą 9 lub 18 litrów. Na wyjściu ze zbiornika można zamontować filtr ze stali nierdzewnej, który ma za zadanie wyłapać wszelkie zanieczyszczenia zawarte w kleju.

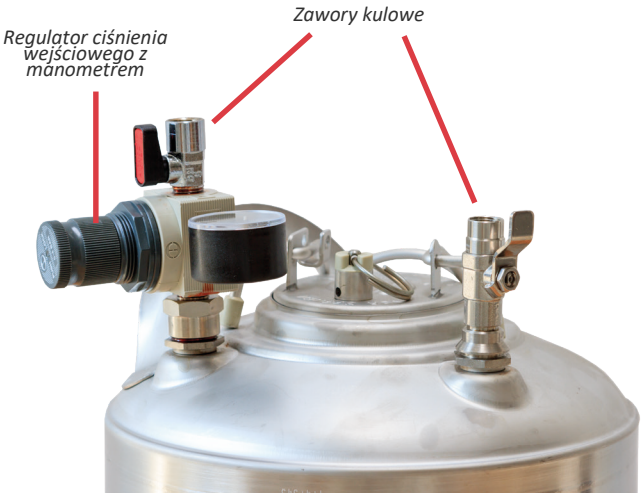

APLIKACJE

- opakowania
- przetwarzanie papieru
- case maker
- przemysł drzewny
- montaż

MEDIUM

- kleje
- tusze
- farby
- ciecze o niskiej lekości

9 LITRÓW

kod	opis
A12900300	Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej Pojemność 9 litrów Maksymalne ciśnienie 3 bar Regulator ciśnienia z manometrem Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe Zawór bezpieczeństwa

kod	opis
A12906300	Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej Pojemność 9 litrów Maksymalne ciśnienie 3 bar Regulator ciśnienia z manometrem Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe Zawór bezpieczeństwa Filtr ze stali nierdzewnej

kod	opis
A12907300	Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej Pojemność 9 litrów Maksymalne ciśnienie 3 bar Regulator ciśnienia z manometrem Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe Zawór bezpieczeństwa Filtr ze stali nierdzewnej Czujnik poziomu cieczy

18 LITRÓW

kod	opis
A12900100	Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej Pojemność 18 litrów Maksymalne ciśnienie 3 bar Regulator ciśnienia z manometrem Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe Zawór bezpieczeństwa

kod	opis
A12906100	Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej Pojemność 18 litrów Maksymalne ciśnienie 3 bar Regulator ciśnienia z manometrem Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe Zawór bezpieczeństwa Filtr ze stali nierdzewnej

kod	opis
A12907100	Lekki zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej Pojemność 18 litrów Maksymalne ciśnienie 3 bar Regulator ciśnienia z manometrem Wejściowe/wyjściowe zawory kulowe Zawór bezpieczeństwa Filtr ze stali nierdzewnej Czujnik poziomu cieczy